

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

от Бомит ЕООД

/наименование на участника /

седалище: гр.София п. к. 1164, ул."Кръстьо Сарафов" №39 адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1505, ул."проф.Джовани Горини" №2-а ,ап.2 , телефон: 02/9442720, факс: 02/9442720, моб.телефон: 0899940026, e-mail:bomit@mail.bg , ЕИК по Булстат: 113053541, ИН по ДДС: BG113053541,

представяван от: Борислав Сашов Борисов с ЕГН:7511133829 ,л.к. № 644879588, издадена на 30.09.2013г., от МВР-София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме Ви, нашето ценово предложение за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на вътрешна ВиК инсталация и дворна канализационна мрежа на 13 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бивше)

Декларираме, че сме получили документацията и сме запознати с указанията, условията за участие и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

I. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата процедура, нашето ценово предложение възлиза на обща стойност:

107 085,96(сто и седем хиляди осемдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева с ДДС, съгласно Количествено – стойностно сметка (Образец №5А), неразделна част от настоящото ценово предложение.

II. Показатели за ценообразуване:

1.Часова ставка 3,80 (три лева и осемдесет стотинки) лева /ч.ч.

Борислав Сашов Борисов



2. Допълнителни разходи:

- върху труда - 100% (сто процента);

- върху механизацията - 30% (тридесет процента).

3. Доставно-складови разходи - 10% (десет процента) от покупната цена.

4. Печалба - 10% (десет процента).

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Декларирам, че съм съгласен Възложителя да заплаща стойността на договора на база протокол за извършени и подлежащи на заплащане СМР и след представяне на фактура, в срока по договор и по следната банкова сметка:

Банка: ОББ клон Шипка

IBAN: BG47UBBS82611010351719

BIC: UBBSBGSF


Приложение към Ценовото предложение:

-попълнена 1 бр. Количествено-стойностна сметка/Образец №5А/

Дата: 26.01.2015г.

Подпис и печат:.....

/Борислав Борисов-Управител/



БОМИТ ЕООД

(наименование на участника)

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Ремонт на вътрешна ВиК инсталация и дворна канализационна мрежа на 13 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бивше)


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Един. Цени	Цена /лева/
1	2	3	4	5	6
I-1.	ХОРИЗОНТАЛНА РАЗПРЕД. МРЕЖА				
1	Направа на водопровод за студена и топла вода от полипропиленови тръби с алуминиева вложка-ф 32	м	40	11,96	478,40
2	Също, но ф 40	м	160	12,30	1968,00
3	Също, но ф 50	м	10	16,50	165,00
4	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 32	Бр.	1	25,00	25,00
5	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 40	Бр.	2	32,50	65,00
6	Доставка и направа на изолация от топлоизолационни тръби от пенополиетилен ф34*10	м	40	2,50	100,00
7	Също,но ф42x10	м	160	2,60	416,00




[Handwritten signature]

8	Също, но ф52х10	м	10	3,00	30,00
9	Укрепители за водопроводна инсталация	бр.	105	3,50	367,50
10	Изпитване на водопровода	м	210	1,20	252,00
11	Дезинфекция на водопровода	100м	2,1	25,00	52,50
I-2.	ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ				
1	Пробиване на отвори в стоманобетонени плочи 15 /15	Бр.	20	15,00	300,00
2	Пробиване на отвори в стоманобетонени плочи 15 /30	Бр.	4	30,00	120,00
3	Направа на водопровод за студена вода от полипропиленови тръби PN 16 ф 20	м	140	7,90	1106,00
4	Също, но ф 25	м	20	8,50	170,00
5	Също, но ф 32	м	15	9,80	147,00
6	Направа на водопровод за топла вода от полипропиленови тръби с алуминиева вложка PN 20 ф 20	м	70	10,20	714,00
7	Също но ф 25	м	20	12,00	240,00
8	Също но ф 32	м	15	12,60	189,00
9	Доставка и монтаж на стенни смесителни батерии	Бр.	17	65,20	1108,40
10	Доставка и монтаж на душ батерии	Бр.	5	108,00	540,00
11	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 20	Бр.	46	12,50	575,00
12	Доставка и монтаж на спирателен кран ф 25	Бр.	2	15,00	30,00
13	Доставка и направа на изолация от топлоизолационни тръби от пенополиетилен ф22/10	м	210	1,80	378,00

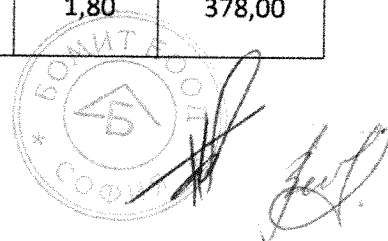


14	Също, но ф27x10	м	40	1,90	76,00
15	Също, но ф34x10	м	30	2,00	60,00
16	Изпитване на водопровода	м	280	1,20	336,00
17	Дезинфекция на водопровода	100м	2,8	25,00	70,00
II-	ВЪТРЕШНА ПРОТИВОПОЖАРНА МРЕЖА				
1	Направа на ПП водопр. ф 2 1/2"- поцин. тръби	м	3	30,00	90,00
2	Също но ф 2"	м	150	24,50	3675,00
3	Доставка и монтаж на пожарни касети комплект с пожарен кран и маркуч.	Бр.	14	215,00	3010,00
4	Доставка и направа на изолация от топлоизолационни тръби от пенополиетилен ф54/10	м	150	1,90	285,00
5	Изпитване на водопровода	м	150	1,20	180,00
6	Дезинфекция на водопровода	100м	1,5	10,00	15,00
III -	ВЪТРЕШНА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Разбиване и възстановяване на мозаечна настилка	М ²	15	26,00	390,00
2	Пробиване на отвори в стоманобетон. плочи 20 /20	Бр.	15	21,50	322,50
3	Направа на тесен изкоп с широчина до 1,20 и дълбочина до 2,00 м., ръчно, неукрепен	М3	15	19,60	294,00
4	Зариване на тесен изкоп с трамбоване	М3	15	16,20	243,00
5	Направа на канализация в изкоп от дебелостенни PVC тръби ф 160	м	40	25,60	1024,00




[Handwritten signature]

6	Направа на канал. от PVC тръби ф 110 в сграда	м	40	12,30	492,00
7	Направа на канал. от PVC тръби ф 50 в сграда	м	70	8,95	626,50
8	Доставка и монтаж на подов сифон ф 100- 17/17	Бр	2	28,50	57,00
9	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 / рогови /	Бр.	12	18,90	226,80
10	Доставка и монтаж на седалищен клозет моноблок	Бр	1	130,00	130,00
11	Доставка чугунено клекало с казанче	Бр.	19	174,50	3315,50
12	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	Бр	15	65,00	975,00
13	Доставка и монтаж на аусгус	Бр	3	90,00	270,00
14	Доставка и монтаж на Р.О ф 110	Бр	7	6,70	46,90
15	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушник ф 110	Бр.	3	15,00	45,00
IV-	ДВОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Направа на тесен изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0 м – неукрепен	м ³	300,00	3,20	960,00
2	Направа на подложка от пясък 0,15м и засипване с 0,2 м над теме тръба/85,0*1,0*0,65 /+/120,0*0,8*0,55/	м ³	130	29,30	3809,00
3	Зариване и трамбоване на тесен изкоп с баластра	м ³	170	28,60	4862,00
4	Извозване на излишната пръст до 1,0 км.	м ³	130	27,80	3614,00
5	Доставка и монтаж на канализация от усилено-дебелостенно PVC ф 315	м	85	42,15	3582,75
6	Също но ф 200	м	60	28,00	1680,00



Handwritten signature

7	Също но ф 160	м	60	21,50	1290,00
8	Доставка и монтаж на чугунени тръби ф 150 за поемане на външни водосточни тръби	м	14	48,00	672,00
9	Доставка на ревизионни шахти ф 800 ф 315, ф 200, ф 160	Бр.	3	920,80	2762,40
10	Доставка и монтаж на дъждоприемни улични оттоци	Бр.	2	246,00	492,00
V-	АРХИТЕКТУРА				
1	Сваляне стара мазилка	м2	376,15	1,50	564,23
2	Направа на нова циментова замаска	м2	376,15	9,20	3460,58
3	Направа на фаянс по стени	м2	214,48	32,50	6970,60
4	Латексово боядисване по стени и тавани	м2	161,67	3,50	565,85
5	Направа на замаска по под	м2	83,65	12,50	1045,63
6	Доставка и монтаж на теракот по под	м2	83,65	34,20	2860,83
7	Доставка и монтаж на нови тоалетни кабинки	бр.	10	540,00	5400,00
8	Доставка и монтаж на душ прегради	бр.	5	360,00	1800,00
9	Направа на стена 20 см водоустойчив гипсокартон	м2	5,44	41,60	226,30
VI-	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
1	Механизирано разкъртване асфалт. н-кадеб. до 10см (обканти с битум)	м3	20,50	21,15	433,58
2	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с деб. до 10см	м2	205,00	36,90	7564,50



Handwritten signature

3	Почистване, натоварване и превоз на отпадъци	м3	20,50	35,00	717,50
		ОБЩА СТОЙНОСТ:			81125,73
		10 % Непредв. Разходи:			8112,57
		СУМА:			89 238,30
		ДДС 20%			17 847,66
		ОБЩА СТОЙНОСТ:			107 085,96

Забележка:1. Попълва се всеки ред от таблицата. Непопълването на някоя от позициите/ред е основание за отстраняване.

2. Единичните цени да се формират съобразно, мерната единица, като включват всички разходи за изпълнението и се посочат с точност до втория знак след десетичната запетая.

Дата:26.01.2015г.

Подпис и печат:.....



/инж. Борислав Борисов-Управител на Бомит ЕООД/

/име, длъжност/